



Notice d'utilisation

Distributeur de savon

Pour remplir le distributeur de savon WP 101-103 et WP 208, déverrouiller le couvercle du boîtier avec une clé. Le couvercle se rabat vers l'avant. Extraire le réservoir de savon vide en tournant. Placer le nouveau réservoir de savon ou le réservoir re-rempli équipé d'un nouveau bouchon avec l'étiquette vers l'avant et l'installer sur le mandrin de la pompe. Tourner la bouteille vers la gauche. Ainsi, le bouchon en plastique est enclenché. Le savon coule dans le réservoir de stockage. Orienter la bouteille vers la paroi arrière du distributeur. Rabattre le couvercle du boîtier et fermer.

Tous les distributeurs de savon de lavabo sont rechargeables par le haut.

Distributeur de serviettes

Déverrouiller le couvercle du boîtier avec une clé. Le couvercle se rabat vers l'avant. Insérer les serviettes dans la glissière avec le pli vers le bas. Veiller à ce que les serviettes soient superposées proprement. Rabattre le couvercle du boîtier et fermer.


Consignes d'entretien pour les appareils d'hygiène en acier au nickel-chrome

Nettoyage de base


Pour protéger des rayures, les surfaces en inox sont couvertes d'un film protecteur qui doit être retiré après le montage. Si des résidus de colle adhèrent sur la tôle en acier au nickel-chrome, les éliminer avec un produit nettoyant courant au pH neutre. Une fois les dépôts de colle éliminés, les surfaces doivent être légèrement et régulièrement frictionnées dans le sens du polissage avec un produit nettoyant non abrasif ; les surfaces sont ainsi dotées d'un léger film protecteur.

Notice de montage WP 170

Exemple N° 1

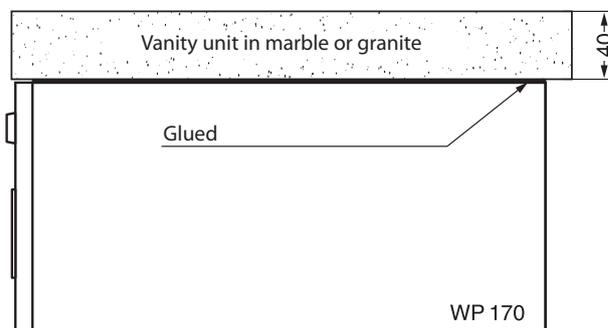

Exemple N° 2

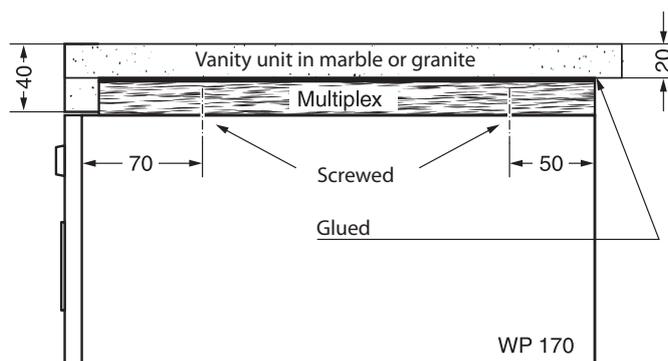

Exemple N° 3

