


600-1100 mm

- Asta doccia con supporto per soffione doccia realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, distanza parete 106 mm, raggio di curvatura 75 mm.
- Soffione doccia BA035 in nylon regolabile all'infinito in altezza e girevole.
- Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti - girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo.
- Certificazione TÜV secondo DIN EN 12182, Marchio CE secondo 93/42 CEE.
- Montaggio con sei viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.

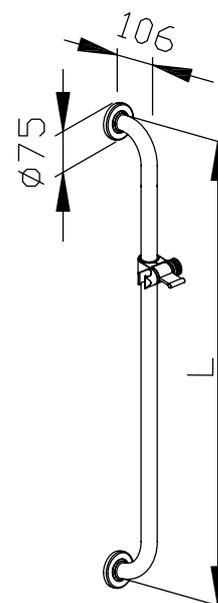

Proposte di testo per i capitolati:

Asta doccia con supporto per soffione doccia in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), diametro esterno tubo 32 mm, distanza parete 106 mm, superficie satinata. Soffione doccia in nylon regolabile all'infinito in altezza e girevole. Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti - girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo. Certificazione TÜV secondo DIN EN 12182, marchio CE secondo 93/42 EWG. Incluso materiale di montaggio.

Lunghezza mm

Art. n. BF601

Accessori	No. ID
Ripiano-cestino ad angolo BA 260	600 260
Ripiano-cestino BA 270	600 270

Superficie disponibile	Lunghezza / No. ID			
	600 mm	800 mm	1000 mm	1100 mm
satinata	601 600	601 800	601 001	601 100