



**448 x 1348 x 220 mm**

**Distributore di carta per rotoli elettronico funzionante con batterie, 48 l contenitore rifiuti**

- Combinazione composta da distributore di carta per rotoli elettronico (sensor) (funzionante con batterie) e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinata e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di rotolo di carta con tecnologia con sensori capacitivi senza contatto, Campo di rilevamento ca. 3,5 cm. Lunghezza della carta e tempo di attesa regolabili. Funzionamento a batteria con quattro celle mono 1,5 V standard.
- Destinato a un rotolo di carta e un rotolo di riserva nelle dimensioni: larghezza 200-215 mm, diametro esterno max. 180 mm, diametro interno 50 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore, La funzione del rotolo residuo consente di ripristinare il rotolo di riserva prima del completo utilizzo del rotolo rimanente.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 48 l.
- Accessibile tramite porta con chiusura.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con sei viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale con un rotolo di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 26,1 kg




## Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di carta per rotoli elettronico (sensor) (funzionante con batterie) e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinata e spazzolate. Distributore di rotolo di carta elettrico con tecnologia con sensori capacitivi senza contatto. Lunghezza della carta e tempo di attesa regolabili. Funzionamento a batteria con quattro celle mono 1,5 V standard. Destinato a un rotolo di carta nelle dimensioni: larghezza 200-215 mm, diametro esterno max. 180 mm, diametro interno 50 mm. Visualizzazione del livello con indicatore. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 48 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale con un rotolo di carta.

Dimensioni: 448 x 1348 x 220 mm

Art. n. WP5456

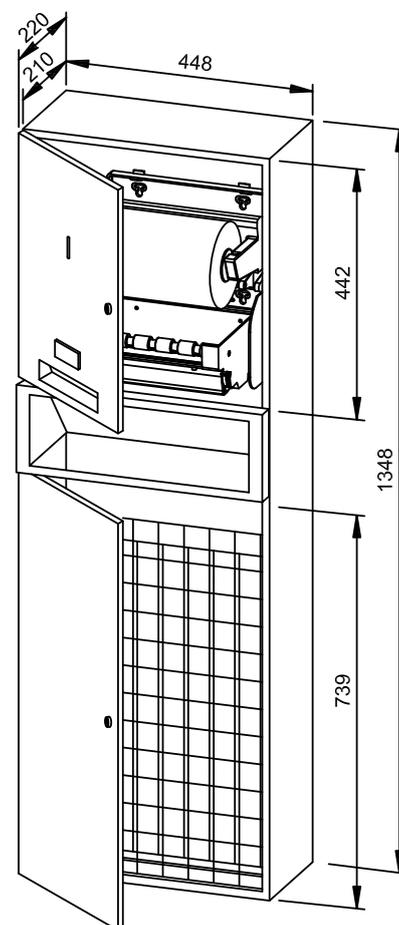

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	722 977
lucidate	731 977
verniciate (in colore)	728 977