


Ident. Nr. 924029 Bodenventil

Ident. Nr. 925209 Ansaugschlauch (Meterware)


Für eine ordnungsgemäße Funktion bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:

WAGNER
EWAR

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Sanitärdesign in Edelstahl
Ernst-Abbe-Straße 21
D-72770 Reutlingen
Tel.: +49 7121 51539 0
Fax: +49 7121 5153920
info@wagner-ewar.de
www.wagner-ewar.de

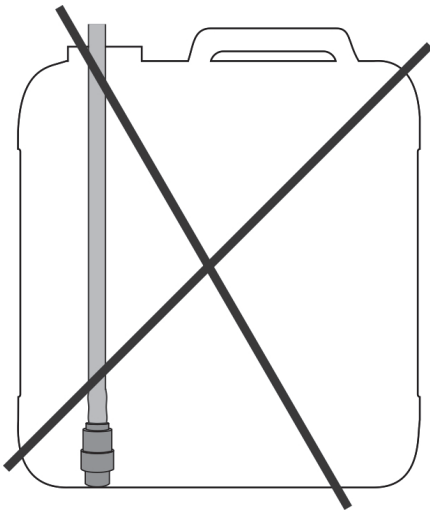


Das Bodenventil des Ansaugschlauchs darf nicht am Kanisterboden aufsetzen.

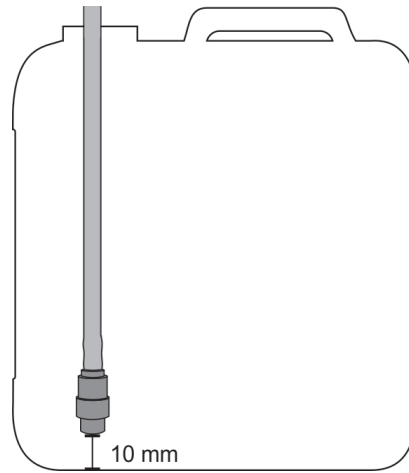

Der Mindestabstand zwischen Bodenventil und Kanisterboden sollte 10 mm betragen.

oder

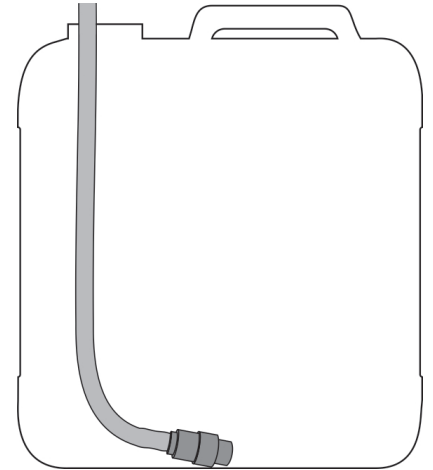

Alternativ kann eine Biegung des Ansaugschlauchs das Festsaugen des Bodenventils am Kanisterboden verhindern.


Ident. Nr. 924029 Bodenventil

Ident. Nr. 925209 Ansaugschlauch (Meterware)


Für eine ordnungsgemäße Funktion bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:

WAGNER
EWAR

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Sanitärdesign in Edelstahl
Ernst-Abbe-Straße 21
D-72770 Reutlingen
Tel.: +49 7121 51539 0
Fax: +49 7121 5153920
info@wagner-ewar.de
www.wagner-ewar.de

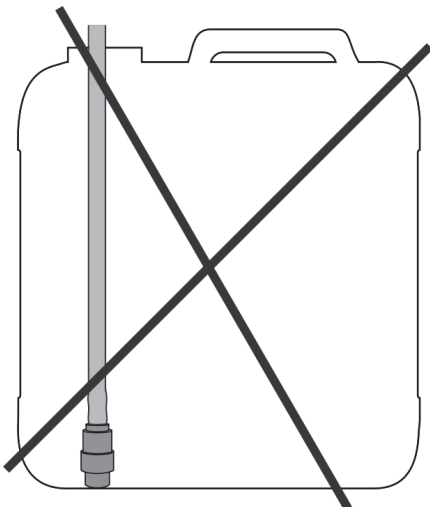


Das Bodenventil des Ansaugschlauchs darf nicht am Kanisterboden aufsetzen.

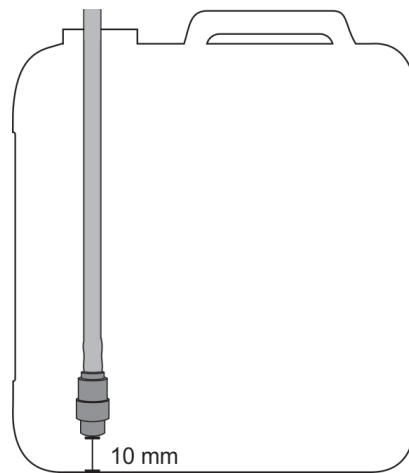

Der Mindestabstand zwischen Bodenventil und Kanisterboden sollte 10 mm betragen.

oder

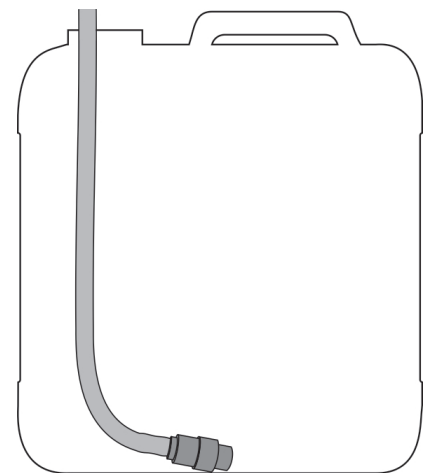

Alternativ kann eine Biegung des Ansaugschlauchs das Festsaugen des Bodenventils am Kanisterboden verhindern.