

910 x 747 x 155 mm

versione orizzontale

- Fasciatoio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinata e spazzolate, maniglia liscia superficie lucida. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Facile da aprire e chiudere grazie al meccanismo di sollevamento esente da manutenzione supportato dalla molla a gas.
- Superficie di appoggio in polipropilene grigio, disegnata senza cuciture, senza fissaggi visibili.
- Destinato all'uso con sovrapposizioni di carta.
- Testato TÜV e certificato secondo
EN 12221-1:2013
EN 12221-2:2013
AfPS GS 2019:01 PAK
- Omologato per aree pubbliche.
Capacità di carico fino a 25 kg / età fino a 36 mesi.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso 912 x 749 x 130 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 32,4 kg




Proposte di testo per i capitolati:

Fasciatoio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinata e spazzolate, maniglia liscia lucida. La superficie di appoggio può essere ripiegata mediante una molla a gas che sostiene il meccanismo di sollevamento in polipropilene imbottito senza cuciture. TÜV - testato e certificato. Omologato per aree pubbliche. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 910 x 747 x 155 mm

Art. n. WP2210

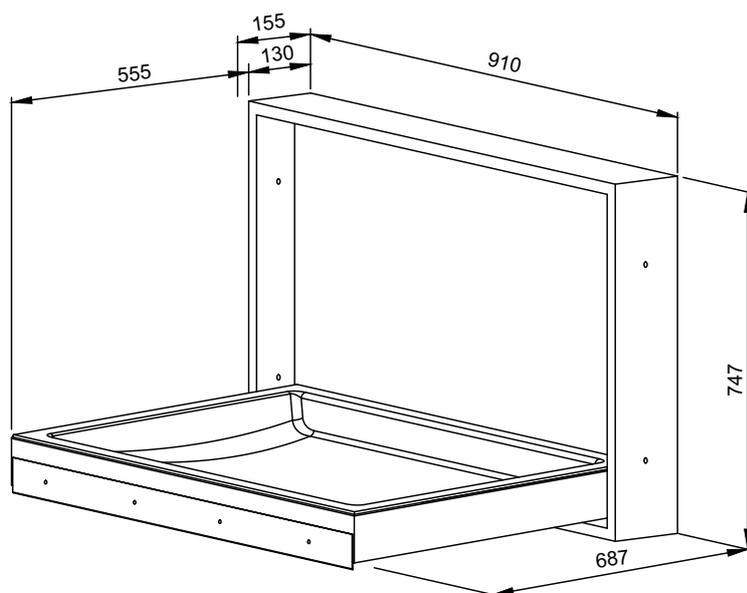

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 677
verniciate (in colore)	728 677