

920 x 757 x 155 mm

versione orizzontale

- Fasciatoio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinata e spazzolate, maniglia liscia superficie lucida. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Facile da aprire e chiudere grazie al meccanismo di sollevamento esente da manutenzione supportato dalla molla a gas.
- Superficie di appoggio in polipropilene grigio, disegnata senza cuciture, senza fissaggi visibili.
- Destinato all'uso con sovrapposizioni di carta.
- Testato TÜV e certificato secondo  
EN 12221-1:2013  
EN 12221-2:2013  
AfPS GS 2019:01 PAK
- Approvato per aree pubbliche.  
Capacità di carico fino a 25 kg / età fino a 36 mesi.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 31,9 kg




### Proposte di testo per i capitoli:

Fasciatoio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinata e spazzolate, maniglia liscia lucida. La superficie di appoggio può essere ripiegata mediante una molla a gas che sostiene il meccanismo di sollevamento in polipropilene imbottito senza cuciture. TÜV - testato e certificato. Omologato per aree pubbliche. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 920 x 757 x 155 mm

Art. n. WP2215

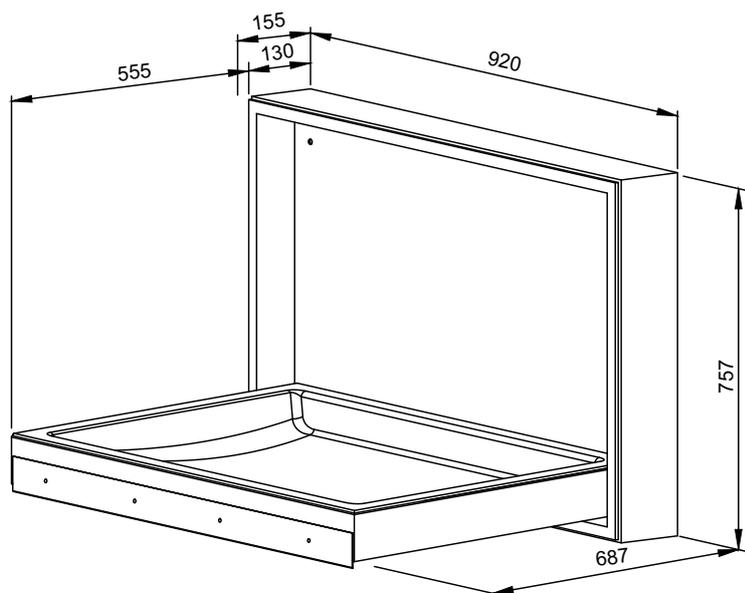

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 887
verniciate (in colore)	728 887